


choetech

Manual de utilizare

Baterie externă de 50000mAh

Model: B664

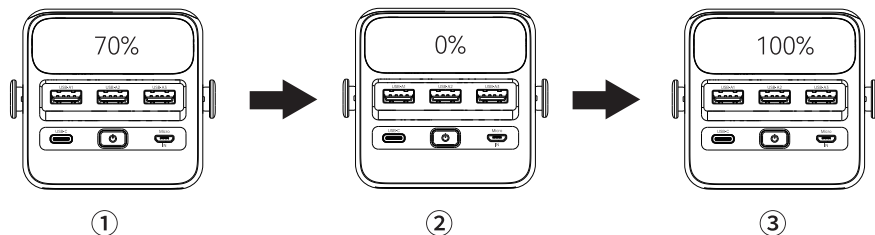

Avertizare activare afișaj produs

Se recomandă ca, atunci când utilizați acest produs pentru prima dată①, să-l folosiți normal până când nivelul bateriei arată zero②. Apoi, încărcați produsul la 100 % pentru a finaliza activarea afișajului ecranului③.

Ulterior, îl puteți folosi normal. Nerespectarea instrucțiunilor pentru activarea afișajului pe ecran poate duce la un afișaj inexact.

Notă: În timpul procesului de încărcare până la 100 % pentru activarea afișajului pe ecran, nu opriți sau deconectați cablul de încărcare.

Lista pachetului


1 x Power Bank de 50000mAh, 1 x Manual de utilizare

Specificații

Capacitate baterie	50000mAh (185Wh)
Intrare USB - C	5V $\overline{---}$ 3A, 9V $\overline{---}$ 3A, 12V $\overline{---}$ 3A, 15V $\overline{---}$ 3A, 20V $\overline{---}$ 3.25A (65W Max)
Intrare Micro	5V $\overline{---}$ 2A, 9V $\overline{---}$ 2A, 12V $\overline{---}$ 1.5A (18W Max)
Ieșire USB - C	5V $\overline{---}$ 3A, 9V $\overline{---}$ 3A, 12V $\overline{---}$ 3A, 15V $\overline{---}$ 3A, 20V $\overline{---}$ 3.25A (65W Max)
Ieșire USB - A1	5V $\overline{---}$ 3.4A
Ieșire USB - A2 / USB - A3	5V $\overline{---}$ 3A, 5V $\overline{---}$ 4.5A, 4.5V $\overline{---}$ 5A, 9V $\overline{---}$ 2A, 12V $\overline{---}$ 1.5A (22.5W Max)
USB-C+USB-A1+USB-A2+USB-A3	5V $\overline{---}$ 4A (20W Max)
Ieșire totală	65W (Max)
Lumini	Trei trepte

Diagrama produsului

- 1 Buton de alimentare
- 2 Afișaj de putere
- 3 Ieșire USB 1 : 5V / 3.4A
- 4 Ieșire USB 2 : Suport pentru încărcare rapidă super de 22.5W
- 5 Ieșire USB 3 : Suport pentru încărcare rapidă super de 22.5W
- 6 USB - C : 65W Intrare / 65W Ieșire
- 7 Micro : 18W Intrare
- 8 LED Lanternă

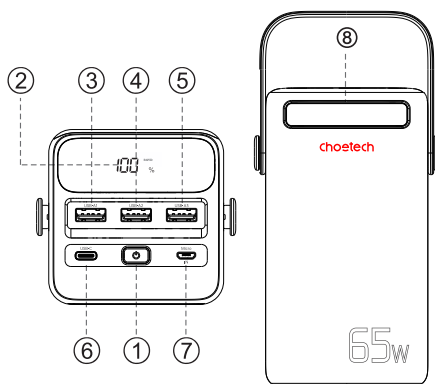

Notă : Ieșirea cu două sau patru porturi este 5V / 4A.

Instrucțiuni pentru indicatorul bateriei

1. Afișaj de încărcare (afișarea cantității de electricitate atunci când se încarcă sursa de alimentare mobilă cu o sursă de alimentare externă) :

Tubul digital indică cantitatea curentă de electricitate prin creșterea cantității de electricitate de la 0 % la 100 %, iar procentajul va clipi în timpul încărcării, iar când se atinge 100%.


2. Afișaj de descărcare (utilizarea sursei de alimentare mobile pentru a încărca sau alimenta dispozitive precum telefoane mobile și tablete) :

Tubul digital indică cantitatea electrică curentă prin scăderea cantității electrice cu 100 % -0 % , s iar procentajul va clipi când cantitatea electrică este scăzută.


3. Afișajul stării de încărcare rapidă :

Când se încarcă sursa de alimentare mobilă (sau telefonul mobil), dacă starea curentă de încărcare este rapidă, ecranul de afișare se va aprinde " RAPID ".

Încărcați banca de energie

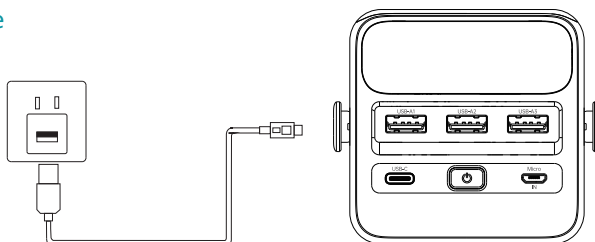

Banca de energie încarcă telefoanele mobile și tabletele

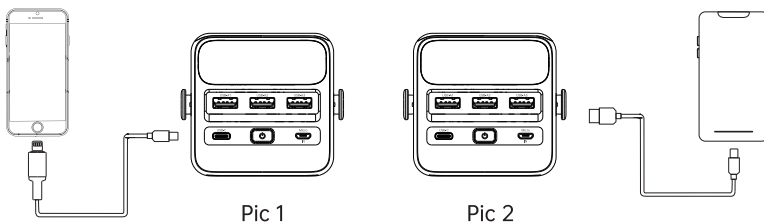

Precauții și Avertizări de Siguranță

- Vă rugăm să încărcați complet produsul pentru prima dată.
- Când încărcați acest produs sau folosiți acest produs pentru a încărca alte dispozitive, vă rugăm să selectați încărcătorul și cablul USB corespunzător.
- Asigurați-vă că cineva este prezent când încărcați acest produs și deconectați alimentarea când sunteți plecat sau plecați pentru o perioadă lungă de timp.
- Când produsul este complet încărcat, sau când produsul este complet încărcat către alte dispozitive, vă rugăm să deconectați cablul la timp pentru a evita pierderile în starea conectată pentru o perioadă lungă de timp.
- Dacă nu există indicație de putere după apăsarea butonului, produsul poate fi într-o stare protejată.
- Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să mențineți puterea produsului în intervalul 25 % - 50 % și să-l depozitați într-un mediu răcoros și uscat. Evitați să depozitați produsul pentru o perioadă lungă de timp într-o stare complet încărcată sau descărcată pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
- Când utilizați acest produs, se recomandă să-l folosiți în intervalul de temperatură ambientală de 5 ° C ~ 30 ° C.

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la defectarea bateriei; încălzire serioasă, chiar incendiu și explozie! Pentru a evita daunele asupra dumneavoastră și proprietății dumneavoastră, vă rugăm să respectați strict cerințele de depozitare și utilizare a acestui produs:

- Asigurați-vă că utilizați un încărcător care respectă standardele locale de siguranță (cum ar fi standardele de certificare 3C din China) pentru a încărca acest produs pentru a preveni electrocutarea sau deteriorarea bateriei.
- Nu apăsați sau loviți produsul cu putere și evitați căderile serioase sau șocurile puternice asupra produsului. Dacă acestea se întâmplă, sau dacă lichidul pătrunde / se varsă în interiorul produsului, acesta poate cauza daune bateriei, circuitului sau un scurtcircuit, vă rugăm să opriți imediat utilizarea acestuia și să-l eliminați corespunzător.
- Dacă produsul este umflat, deformat, scurge sau are o scădere semnificativă a capacității, opriți imediat utilizarea acestuia și eliminați-l corespunzător.
- Nu plasați acest produs într-un buzunar de haine sau pantaloni, într-o geantă închisă, pe un pat sau canapea, etc. unde ar putea afecta disiparea căldurii. Asigurați-vă că acest produs nu este acoperit de haine, perne, lenjerie de pat sau alte obiecte diverse atunci când încărcați alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile, pentru o perioadă lungă de timp, și nu stivuiți acest produs cu alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile, pentru a asigura o bună disipare a căldurii a telefoanelor mobile și a altor dispozitive.
- Este strict interzis să desfaceți, să apăsați, să perforați, să scurtcircuitați produsul sau să-l introduceți în apă sau foc (inclusiv în apropierea surselor de căldură, cum ar fi aragazele și radiatoarele) sau să-l expuneți la temperaturi extreme mai mare de 60 ° C (140F) . În vreme caldă, nu lăsați acest produs afară într-o mașină neocupată sau în alte locuri însoțite.
- Acest produs conține baterii litiu, este strict interzis să desfaceți carcasa produsului pentru a evita ruperea bateriei sau alte pericole.

Producător : DAK TECHNOLOGY CO . , LIMITED

Adresă : 3-4 / F , clădirea D , De Mei Industrial center , Donghuan Second Road , Longhua New District , Shenzhen , China

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați :



[choetech/support](https://choetech.com/support)



www.choetech.com



support@choetech.com



b2b@choetech.com



<http://www.facebook.com/choetechofficial>



<http://www.twitter.com/CHOETECH>

Precauții

1. Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.
3. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.
4. Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.
5. Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile și păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.
6. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul încărcării.
7. Nu utilizați niciodată adaptoare de alimentare, stații de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.
8. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o cârpă de stingere.

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion), care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi sub zero grade.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Durata de funcționare în realitate poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.