




## Set cu cască Bluetooth iBOX BH4 MANUALUL UTILIZATORULUI

Stimate Client! Mulțumim pentru achiziționarea produsului iBOX. Acest set mobil cu cască a fost proiectat cu gândul la confortul și siguranța dumneavoastră. Versiunea completă a manualului este accesibilă pe pagina [www.ibox.pl \(http://ibox.pl/akcesoria-mobilne/1426-bh4.html\)](http://ibox.pl/akcesoria-mobilne/1426-bh4.html)

### Construcția

Setul cu cască de compune din părțile prezentate în desenul de mai jos:

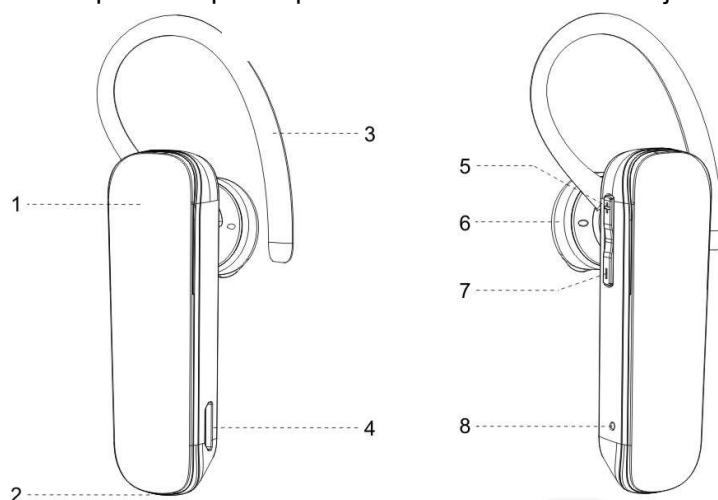

- (1) Buton de recepție/întrerupere a conversației
- (2) Indicator luminos
- (3) Cârling - ureche
- (4) Locul conectării încărcătorului
- (5) Buton de mărire a nivelului sunetului
- (6) Cască
- (7) Buton de diminuare a nivelului sunetului
- (8) Microfon

Înainte de a începe utilizarea setului cu cască, asociați-l cu un telefon compatibil.

### Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru a porni dispozitivul inactiv BH4, apăsați și țineți apăsat butonul de recepționare/întrerupere a conversației timp de trei secunde, până în momentul aprinderii o singură dată a diodei albastre.

Pentru a stinge setul când BH4 este activ, apăsați și țineți apăsat butonul de recepție/întrerupere a conversației timp de 2 secunde până în momentul aprinderii o singură dată a diodei roșii.

## **Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil.**

Pasul 1 – stingeți setul cu cască înainte de începerea procedurii de asociere.

Pasul 2 – apăsați și țineți butonul de recepționare/întrerupere a conversației timp de 7 secunde până în momentul în care veți vedea că diodele luminează alternativ (albastră și roșie).

Setul cu cască funcționează acum în mod de asociere.

Pasul 3 – activați opțiunea Bluetooth în telefon și setați în telefon căutarea dispozitivelor Bluetooth. Verificați instrucțiunile în ghidul utilizatorului telefonului dumneavoastră.

Pasul 4 – alegeți setul cu cască (BH4) din lista de dispozitive găsite.

Pasul 5 – când apare câmpul de introducere a codului PIN, introduceți „0000”, pentru a asocia și conecta setul cu cască la telefon. În cazul unora dintre telefoane, va fi nevoie de conectare separată, după încheierea procesului de asociere a căștilor la telefon. Pentru mai multe detalii, rugăm să consultați ghidul utilizatorului telefonului tău.

După asocierea corectă, setul cu cască trece în stare de repaus, iar dioda albastră începe să lumineze o dată la fiecare 5 secunde. Denumirea setului cu cască apare în meniul telefonului, în care utilizatorul poate verifica dispozitivele Bluetooth asociate în momentul dat. Este suficient să asociați o singură dată setul cu cască cu telefonul.

**Notă referitoare la funcția Multi-link.** Facilitează utilizarea simultană a două telefoane. Pentru a autentifica alt telefon, trebuie apăsat butonul “volume +” pentru aprox. 4 secunde, până când dioda va lumina alternativ în roșu și albastru. Setul cu cască se află în mod de asociere și al doilea telefon poate fi asociat. Opriți și porniți din nou setul cu cască. Ambele dispozitive sunt asociate.

## **Utilizarea de bază**

### **1. Efectuarea unui apel**

Pentru a efectua un apel, folosiți telefonul în mod normal, când setul cu cască este asociat cu telefonul dumneavoastră. Sunetul va fi automat trimis la set.

### **2. Primirea apelului**

În cazul unui apel, apăsați butonul de preluare/întrerupere a apelului sau folosiți butoanele în telefon pentru a prelua apelul.

### **3. Întreruperea apelului**

După încheierea convorbirii, apăsați butonul de preluare/întrerupere apel sau folosiți butoanele din telefon pentru a încheia apelul.

### **4. Respingerea apelului**

În cazul apelului, apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul de primire/întrerupere a apelului, până în momentul în care auziți semnalul în set.

### **5. Apelare vocală (selectarea numărului cu ajutorul vocii)**

Există posibilitatea de a efectua un apel direct prin setul cu cască, folosind funcția de recunoaștere a vocii. Pentru a folosi funcția de selectare a vocii, telefonul dumneavoastră trebuie să posede o astfel de funcție și trebuie înregistrate mostrele de voce necesare.

**Pasul-1** Activați funcția de recunoaștere a vocii în telefon și activați modul de speakerphone.

**Pasul-2** În cazul lipsei apelului, apăsați butonul + timp de 3 secunde, apoi veți auzi semnalul în set.

**Pasul-3** Pronunțați cu voce tare numele persoanei pe care doriți să o apelați.

### **6. Reapelarea numărului**

După apăsarea dublă a butonului de recepție/întrerupere a convorbirii, veți auzi semnalul în set. Eliberați butonul, iar setul va alege ultimul telefon apelat.

#### **7. Dezactivarea microfonului**

Vorbind cu ajutorul setului cu cască, apăsați și mențineți butonul „volume” timp de 3 secunde, până în momentul dezactivării microfonului. Apăsați din nou pentru a activa microfonul setului.

#### **8. Ajustarea nivelului de sunet în receptor**

Apăsați butonul „volume +”, pentru a mări sau butonul „volume –”, pentru a diminua nivelul sunetului în timpul convorbirii.

#### **9. Comutarea între telefon și setul cu cască**

În timpul realizării apelului, apăsați și mențineți butonul de apel pentru aproximativ 2 secunde, până în momentul în care auziți semnalul în setul cu cască. Apelul va fi comutat de la setul cu cască la telefonul mobil și invers.

#### **10. Selectarea ultimului număr apelat**

În lipsa apelurilor, apăsați de două ori MFB, apoi veți auzi semnalul în difuzor. Eliberați butonul, iar setul cu cască va alege automat ultimul număr de telefon apelat.

#### **11. Trecere în modul mute**

În timpul efectuării apelului, apăsați și mențineți simultan butoanele „volume +” și „volume –”, timp de 2 secunde, până în momentul auzirii semnalului din difuzor. Acum interlocutorul nu vă poate auzi vocea. Aceeași acțiune va restabili starea anterioară.

**Notă referitoare la funcția Multi-link:** În timpul convorbirii cu telefonul (AG1) conectat la set, apăsarea și menținerea butonului „volume +” face posibilă preluarea apelului de la al doilea telefon (AG2) conectat la setul cu cască. Prima convorbire va fi suspendată. Comutarea între cele două discuții are loc ținând apăsat timp de 3 secunde butonul „volume +”. Apăsarea scurtă a butonului de preluare/întrerupere a convorbirii provoacă încheierea apelului curent și comutarea la apelul în așteptare (unele telefoane pot întreba dacă să facă legătura sau să o respingă. Apăsarea din nou a butonului de recepționare/întrerupere a apelului va încheia această convorbire.

## Instrucțiuni pentru protecția mediului



**Atenție:** Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / CE, precum și cu legea polonă privind deșeurile electrice și electronice cu simbolul unui container barat pentru deșeuri.

Acest marcaj informează că echipamentul, după uzare, nu poate fi plasat împreună cu alte deșeuri provenite din gospodărie.

**Atenție:** Acest echipament nu se aruncă la deșeurile municipale!!! Produsul trebuie eliminat prin colectare selectivă la punctele pregătite pentru acest lucru.

Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător, ce rezultă din prezența componentelor periculoase și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Subsemnatul, reprezentând producătorul menționat mai jos:

**Impet Computers Sp. z o.o.**

**ul. Marywilska 34**

**03-228 Warszawa**

**Polonia**

Declară că produsul: **iBOX BH4**

este în conformitate cu Directiva Uniunii Europene privind echipamentele radio (RED) 2014/53/UE. Standardele aplicate:

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 6249:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Varșovia, 07.08.2017



Łukasz Domżański  
(product manager)